



Pinja W-Oil
– водоразбавляемая
масляная пропитка
для обработки
наружных
деревянных
поверхностей

TIKKURILA

Pinja W-Oil

– водоразбавляемая
масляная пропитка для
обработки наружных
деревянных поверхностей

Введение более строгих ограничений в законодательство об охране окружающей среды повышает востребованность к экологически безопасным материалам в деревообрабатывающей промышленности, что приводит к росту популярности водоразбавляемых ЛКМ.

Tikkurila разработала новый водоразбавляемый материал, который имеет ряд преимуществ перед старыми органорастворимыми традиционными маслами, используемыми для наружной отделки древесины.




Pinja W-Oil – это быстросохнущая, водоразбавляемая масляная пропитка для дерева, которая проникает глубоко в древесину. Благодаря содержанию высокоэффективных антигрибковых веществ, пропитка защищает древесину от развития синевы, плесени и гнили. Также пропитка обладает очень хорошими водо- и грязеотталкивающими свойствами, которые препятствуют растрескиванию древесины.

Pinja W-Oil колеруется по системам Akvi Tone, Temaspeed Fonte и Symphony в соответствии с каталогами "Colours for wood" и "Гамма цветов лессирующих антисептиков".

Водоразбавляемый материал Pinja W-Oil безвреден для окружающей среды и удобен в применении. Запах в процессе нанесения и сушки крайне незначительный, а выделение органических веществ очень низкое по сравнению с органорастворимыми материалами.

Рекомендации по применению

Основными клиентами, использующими Pinja W-Oil, являются производители деревянных домов, окон, дверей, таких наружных конструкций, как деревянные панели, ограждения и садовая мебель. Масло используется для обработки всех основных пород дерева – сосны, ели, дуба и т.д.

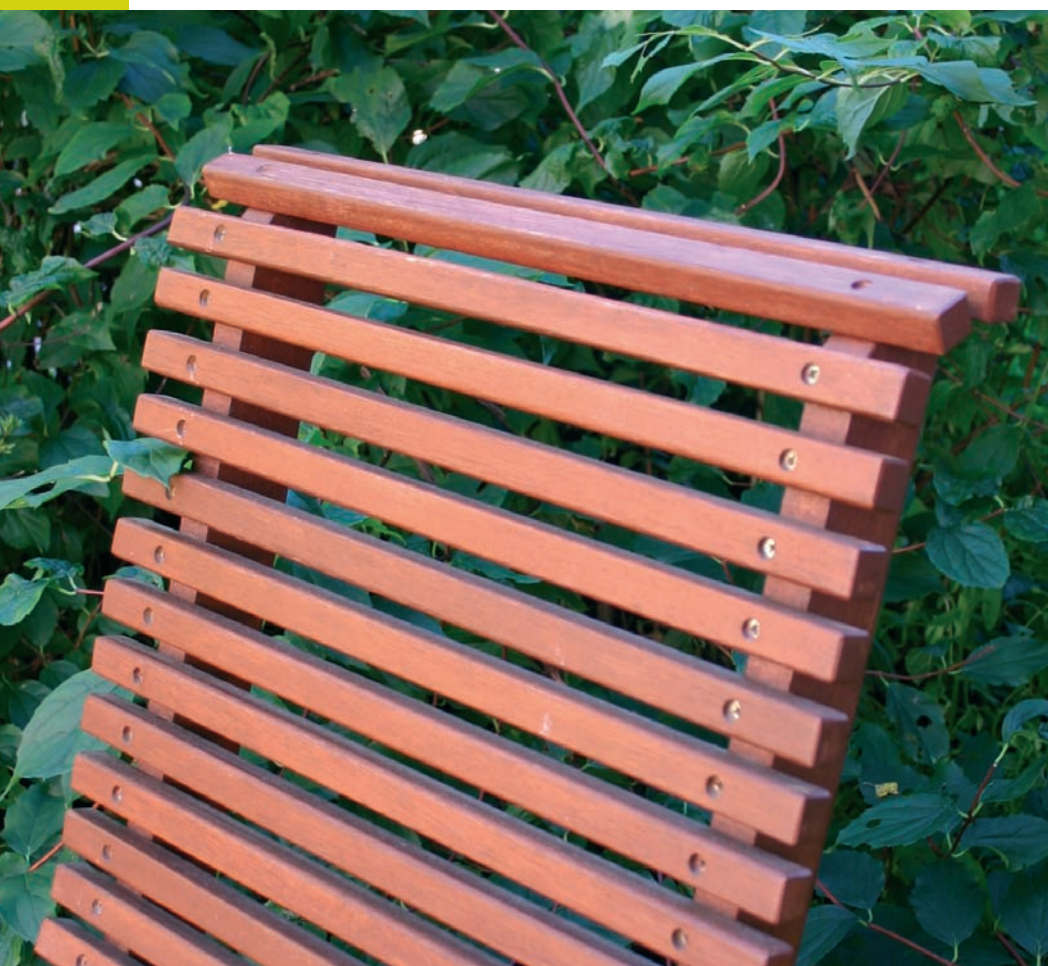

Способы нанесения

Pinja W-Oil можно наносить распылением, окунанием, методом налива или с помощью кисти, процесс нанесения очень простой. Теоретический расход материала составляет приблизительно 80-120 г/м², сушка при комнатной температуре занимает от 10 до 60 мин. в зависимости от температуры, относительной влажности и вентиляции помещения. Масло можно использовать в качестве грунтовки и как финишное покрытие, при этом не нужно добавлять дополнительные вещества. Примечание: Pinja W-Oil используется и при вакуумной пропитке древесины.

Отличная поверхностная стойкость достигается за счет использования 2х или 3х-слойной системы. Например, для отделки наружных стен достаточно нанести два слоя.

Примечание: также очень важно обработать торцевые поверхности



деревянных панелей, чтобы защитить их от проникновения влаги через открытые поры древесины. Срок службы таких систем обычно составляет порядка 5 лет в зависимости от погодных условий, например, солнечного излучения, температуры и влажности.

Основное преимущество Pinja W-Oil – быстрое высыхание по сравнению с традиционными системами окраски. Нанесение окунанием или наливом просты в осуществлении и гарантируют высокую производительность.

Поверхность, обработанную Pinja W-Oil, можно полировать мягкой полировочной тканью или шлифовальной бумагой для тонкого финишного шлифования. Отполированная поверхность более блестящая и гладкая на ощупь, что является преимуществом при производстве садовой мебели.

Ремонтные покрасочные работы

Переокрасить поверхность, которая ранее была обработана пропиткой Pinja W-Oil, очень легко. Старую поверхность сначала нужно очистить с помощью Fonteclean AL или Homeenpoisto, а затем полностью промыть водой. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить скребком или наждачной бумагой. Для того чтобы улучшить адгезию, поверхность нужно слегка подшлифовать, а затем удалить образовавшуюся пыль. Далее нанести 1 или 2 слоя Pinja W-Oil или Valtti Akvacolor.

**CZECH REPUBLIC**

Tikkurila s.r.o
Tel +420 315 704 573
objednavky@tikkurila.com
www.tikkurila.com

**DENMARK**

Tikkurila Coatings
Tel +45 79 233 137
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk

**ESTONIA**

AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee

**FINLAND**

Tikkurila Oy
Tel +358 9 857 71
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com

**HUNGARY**

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu

**LATVIA**

SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 67 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com

**LITHUANIA**

UAB Tikkurila-Vivacolor
Tel +370 5 270 64 13
email: lithuania@tikkurila.com
www.tikkurila.lt

**THE NETHERLANDS**

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl

**NORWAY**

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
email: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no

**POLAND**

Tikkurila Coatings Sp. z o.o
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl

**RUSSIA**

ООО eurocoatings
Tel +7 499 230 02 43
email: wood@eurocoatings.ru
www.eurocoatings.ru

**SWEDEN**

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se

UKRAINE

LLC Tikkurila
Tel +380 44 502 87 86
email: info@tikkurila.ua
www.tikkurila.ua

**TIKKURILA**
Coatings

Tikkurila Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



Temaspeed – система первоклассного обслуживания потребителей ЛКМ промышленного назначения. Благодаря широкой сети дистрибьютеров мы предлагаем профессионалам богатый ассортимент высококачественных покрытий производства Tikkurila, Industrial Coatings, надежный технический сервис и быстрые поставки.