




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Greenplanet®

 **ВЕСЬ МИР**
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

О КОМПАНИИ

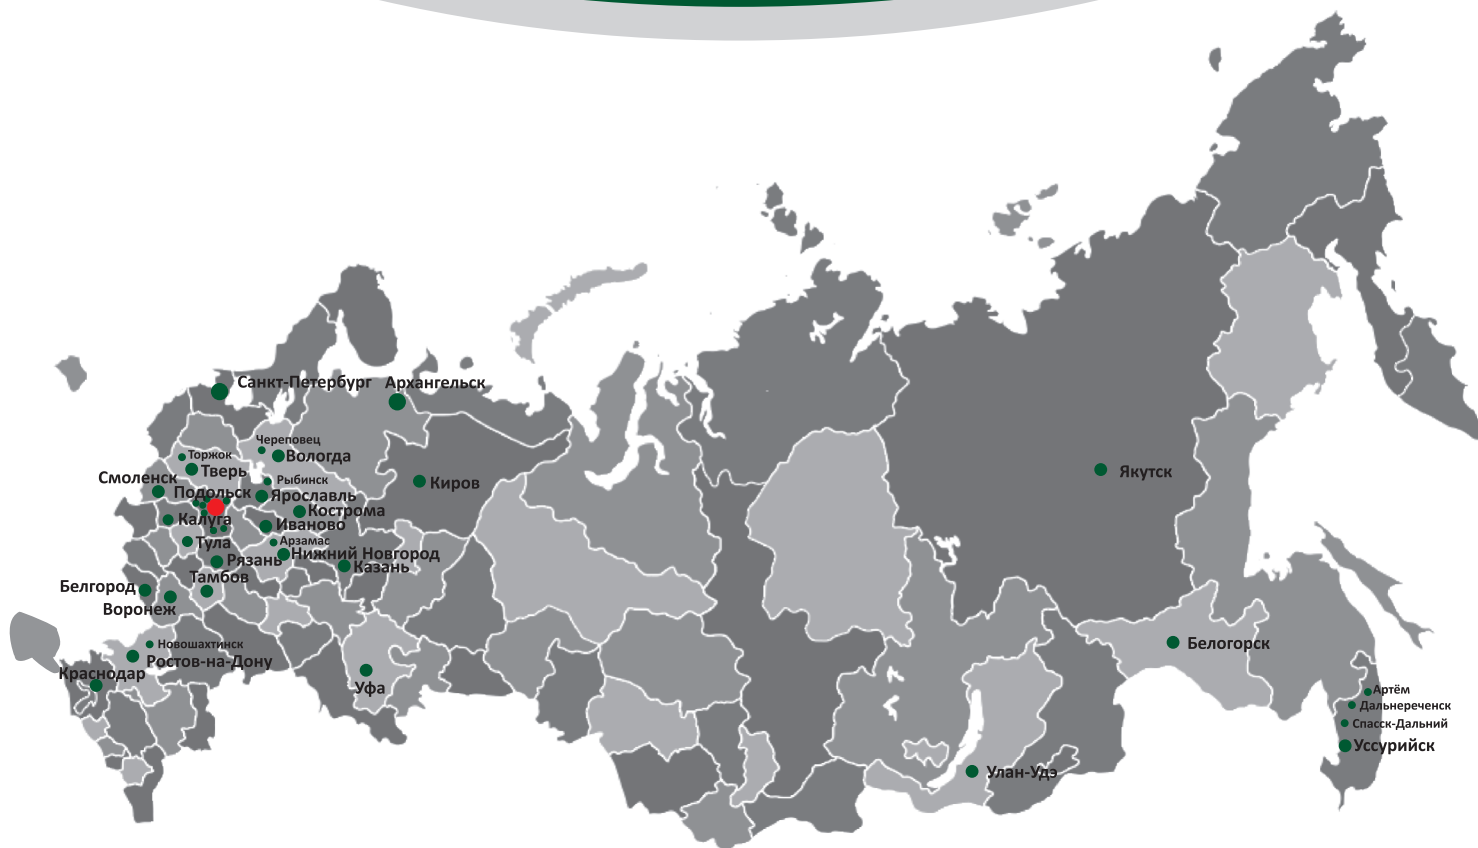

Дилеры:

ЦФО (Москва, Московская область, Рязанская область, Калужская область, Владимирская область, Тверская область, Ярославская область, Костромская область, Тульская область, Ивановская область, Белгородская область, Воронежская область); СЗФО (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская область, Вологодская область); ЮФО (Краснодарский край, Ростовская область); ПФО (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Кировская область, Нижегородская область); ДФО (Приморский Край, Республика Саха)

Производство : Подольск

Компания Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» является разработчиком и производителем высокотехнологичных нетканых материалов и готовых решений, как для потребителей, так и для ведущих промышленных предприятий России. Это высокотехнологичные микроволоконные утеплители для производства одежды и обуви, в том числе для высококачественной защитной одежды, теплоизоляционные материалы для строительства, шумоизоляционные материалы для автомобильной промышленности, фильтрующие материалы и респираторные полотна, сорбирующие системы и материалы для производства мебели и матрасов.

ФНМ «Весь Мир» является экспертом в производстве нетканых материалов, имея в своем арсенале семь производственных линий на трех производственных площадках в г.Подольск Московской области, складской ресурс, собственную лабораторию и логистику. В нашей компании работает более 300 сотрудников, в том числе высококвалифицированные технические специалисты и опытные менеджеры. Компания постоянно развивает свои производственные мощности, совершенствует линейку продукции, разрабатывает новые технологичные решения. Компания **«Весь мир»** ведет научно-исследовательские работы в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными университетами и научными лабораториями.


ПОЛИЭФИРНОЕ ВОЛОКНО



Полиэфирное волокно – синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных.

Достоинства – незначительная сминаемость, отличная свето- и атмосферостойкость, высокая прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям.

Благодаря своим характеристикам, идеально в качестве теплоизоляционного материала.

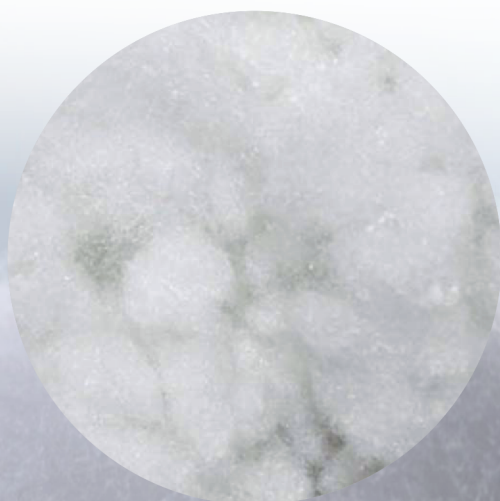

ПРЕИМУЩЕСТВА



Не подвержен гниению

Обладает биохимической и бактерицидной устойчивостью.



Безопасный

При производстве используются экологически чистое сырье.



Сертифицированный

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты: качества, пожарный, гигиенический, соответствия



Эффективный

материал снижает теплотери эффективнее аналогов.



Гипоаллергенный

материал, не требует средств защиты при контакте.




Гидрофобный

не впитывает и не накапливает влагу.



Greenplanet®

АССОРТИМЕНТ





Greenplanet® Баня-Сауна



Строительный утеплитель «Баня-Сауна» - уникальный продукт, предназначенный для утепления помещений с повышенной влажностью. За счет добавления в утеплитель силиконизированных волокон, достигается повышенная гидрофобность утеплителя.

Область применения: бани, сауны, душевые, помещения с повышенной влажностью.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м ²	Объем в уп-ке, м ³	Плотность гр/м ²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,034	0,05	0,05
50	600	1000	12	7,2	0,36	650	0,034	0,05	0,05

Greenplanet® Баня-Сауна с отражающим слоем



Строительный утеплитель «Баня-Сауна» - уникальный продукт, предназначенный для утепления помещений с повышенной влажностью. За счет добавления в утеплитель силиконизированных волокон, достигается повышенная гидрофобность утеплителя. Благодаря отражающему слою удается сократить теплопотери, за счет отражения тепловых волн.


Область применения: бани, сауны, душевые, помещения с повышенной влажностью.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м ²	Объем в уп-ке, м ³	Плотность гр/м ²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,031	0,78	0,05
50	600	1000	12	7,2	0,36	650	0,031	0,78	0,05



Greenplanet® Арктический

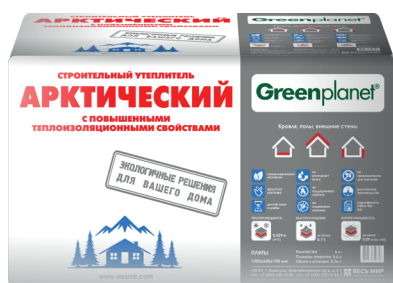

Строительный утеплитель Арктический созданный специально, для четвертого и особого климатических поясов. За счет применения волокон «microfiber» удалось превзойти показатели теплопроводности всех традиционных тепло-изоляционных материалов.

Область применения: кровля, полы, внешние стены.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	6	3,6	0,36	1400	0,029	0,09	0,1



Greenplanet® Акустик

Greenplanet® Акустик – утеплитель с увеличенным коэффициентом шумопоглощения. За счет вертикальной раскладки волокон удается добиться эффективного снижения внешних шумов.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, внешние стены, дополнительная звукоизоляция для дома и квартиры.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %	Звукопоглощение (Труба Кундта, частота 2 000 Гц)
50	600	1200	6	4,32	0,216	1000	0,038	0,06	0,1	0,85



Greenplanet® Стандарт 25

Greenplanet® Стандарт 25 был разработан как утеплитель для балконов и лоджий. Благодаря увеличенной плотности, утеплитель эффективно гасит внешние шумы.

Greenplanet® Стандарт 25 идеально прилегает к любым изолируемым поверхностям, заполняет все полости, что помогает избежать образованию мостиков холода и промерзанию.

Область применения: для звукоизоляции, межкомнатные стены, балконы и лоджии, пола, внешние стены.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
25	600	12000	1	7,2	0,18	300	0,035	0,02	0,1
25	1200	12000	1	14,4	0,36	300	0,035	0,02	0,1



Greenplanet® Стандарт 50

Greenplanet® Стандарт 50 был разработан как универсальный утеплитель, который подходит для всех типов сооружений и всех видов тепло-звукоизоляционных конструкций. Универсальные характеристики материала позволяют широко применять его в строительстве. Greenplanet® Стандарт 50 идеально прилегает к любым изолируемым поверхностям, заполняет все полости и с успехом применяется в строительстве каркасных и деревянных домов.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)
50	600	6000	1	3,6	0,18	500	0,033	0,05
50	600	12000	2	7,2	0,36	500	0,033	0,05
50	1200	6000	1	7,2	0,36	500	0,033	0,05



Greenplanet® Мастер

Greenplanet® Мастер – универсальная теплоизоляция специально предназначена для самостоятельного утепления помещений. Компактная упаковка дает возможность самостоятельной доставки теплоизоляции до объекта.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м ²	Объем в уп-ке, м ³	Плотность гр/м ²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
50	600	900	6	3,24	0,162	500	0,033	0,05	0,1



Greenplanet® Мастер 100

Greenplanet® Мастер 100 – универсальная теплоизоляция специально предназначена для самостоятельного утепления помещений. Компактная упаковка дает возможность самостоятельной доставки теплоизоляции до объекта.

Область применения: кровля, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, полы, внешние стены.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м ²	Объем в уп-ке, м ³	Плотность гр/м ²	Теплопровод. не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %
100	600	1000	3	1,8	0,18	1200	0,033	0,05	0,1



Greenplanet® Floor Protect подложка под ламинат, кварц-винил, паркет, замковый пробковый пол

Greenplanet® Floor Protect - звукоизоляционный материал, применяемый в качестве подложки под напольные покрытия для снижения ударных шумов.

Область применения: Полы: ламинат, кварц-винил, паркет, замковый пробковый пол.



Форма выпуска	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Объем упаковки, м	Вес упаковки (нетто), кг	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Плотность гр/м²	Теплопровод, не более, Вт/м*К	Паро-проницаем., мг/(м·ч·Па)	Снижение шума, дБ	Сорбционная влажность, не более, %
Рулон	2	1000	5000	0,01	0,75	1	5	150	0,036	0,005	22	0,1

Greenplanet® ТихоТепло

Greenplanet® ТихоТепло — тепло-звукоизоляционный материал в виде панелей, изготовленных из полиэфирных волокон. Используется в качестве эффективного и безопасного шумопоглощающего материала в системах звукоизоляции, а также для утепления стен, перегородок, межэтажных перекрытий.

Область применения: межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, дополнительная звукоизоляция для дома и квартиры.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Площадь в уп-ке, м²	Объем в уп-ке, м³	Плотность гр/м²	Теплопровод, не более, Вт/м*К	Паропрониц., мг/(м·ч·Па)	Сорбционная влажность, не более, %	Звукопоглощение (Труба Кундта, частота 2 000 Гц)
20	600	1200	6	4,32	0,086	1500	0,036	0,02	0,1	0,95
10	600	1200	12	8,64	0,086	1200	0,036	0,02	0,1	0,95



Greenplanet® вкладыш для утепления чашки сруба «Паук»

Вкладыш в переруб – это специально вырубленная форма для соединения стены в перерубе.

Область применения: для бруса, бревен, сруба.

Используется для дополнительного утепления в углах венца сруба, препятствующая промерзанию.

Подходит для бревна: 180, 280 мм

Толщина, мм	Кол-во в уп-ке, шт.	Плотность гр/м ²
10, 20	100	200




Greenplanet® Клей

Greenplanet® Клей – аэрозольный клей на основе каучуков. Аэрозольный клей быстро и прочно клеит нетканые материалы, ткань, дерево, вспененный каучук, войлок в любых сочетаниях и т.д. Образует прочный морозостойкий эластичный клеевой шов, абсолютно не имеющий запаха. Обладает отличной адгезией к различным материалам. Высокая начальная прочность.

Область применения: подходит для крепления теплоизоляции к любым поверхностям, в том числе криволинейным.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

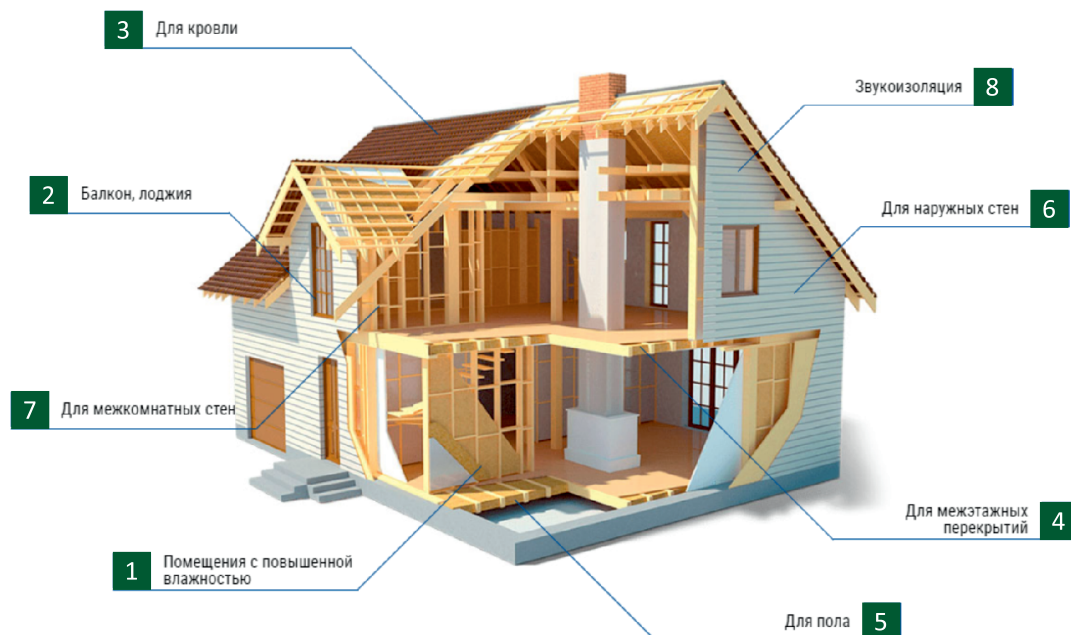

- 1 ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ**
 Greenplanet® Баня-Сауна
 Greenplanet® Баня-Сауна с отражающим слоем
 Greenplanet® Клей

- 2 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ**
 Greenplanet® Стандарт 25
 Greenplanet® Клей

- 3 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ**
 Greenplanet® Арктический
 Greenplanet® Стандарт 50
 Greenplanet® Мастер
 Greenplanet® Мастер 100
 Greenplanet® Акустик

- 4 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ**
 Greenplanet® ТихоТепло
 Greenplanet® Стандарт 50
 Greenplanet® Мастер
 Greenplanet® Мастер 100
 Greenplanet® Акустик
 Greenplanet® Клей
 Greenplanet® Floor Protect

- 5 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА**
 Greenplanet® Арктический
 Greenplanet® Стандарт 50
 Greenplanet® Стандарт 25
 Greenplanet® Премиум
 Greenplanet® Мастер
 Greenplanet® Мастер 100
 Greenplanet® Клей
 Greenplanet® Floor Protect

- 6 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН**
 Greenplanet® Арктический
 Greenplanet® Стандарт 50
 Greenplanet® Стандарт 25
 Greenplanet® Премиум
 Greenplanet® Мастер
 Greenplanet® Мастер 100
 Greenplanet® Акустик
 Greenplanet® Межвенцовый
 Greenplanet® Клей

- 7 УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ СТЕН**
 Greenplanet® ТихоТепло
 Greenplanet® Стандарт 25
 Greenplanet® Стандарт 50
 Greenplanet® Мастер
 Greenplanet® Мастер 100
 Greenplanet® Акустик
 Greenplanet® Клей

- 8 ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ДОМА И КВАРТИРЫ**
 Greenplanet® ТихоТепло
 Greenplanet® Стандарт 25
 Greenplanet® Акустик
 Greenplanet® Клей
 Greenplanet® Floor Protect



МАЛОЭТАЖНОЕ
строительство



КАРКАСНОЕ
домостроение



ДЕРЕВЯННОЕ
домостроение



БАНЯ, САУНА

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Применение утеплителя Greenplanet®

в деревянном
домостроении



в строительстве модульного здания



в сооружениях
арочного типа



в строительстве купольных зданий



ДЛЯ ЗАМЕТОК



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.



Greenplanet®

экологичные решения для вашего дома

Компания «Весь Мир» в 2019 году начала сотрудничество с WWF России, чтобы остановить уничтожение природной среды планеты и построить будущее, в котором люди живут в гармонии с природой. Мы разделяем принципы WWF и строим свой бизнес на основе экологической безопасности, чтобы обслуживать наших клиентов экологическими продуктами и решениями.



142101, Подольск, Нефтебазовский пр-д, д. 3
тел.: +7 (495) 677-95-39

www.wesmir.com
info@wesmir.com

 **ВЕСЬ МИР**
ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ